



Kodierbrücken RM 2,54mm, RM 5,08mm, RM 7,62mm Jumper Links 2.54mm Pitch, 5.08mm Pitch, 7.62mm Pitch

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV _{RMS}
Test Voltage	1kV _{RMS}
Nennspannung	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Voltage Rating	100V _{RMS} / 150V _{DC}
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C

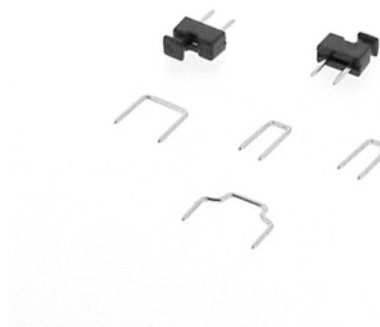

© W+P PRODUCTS

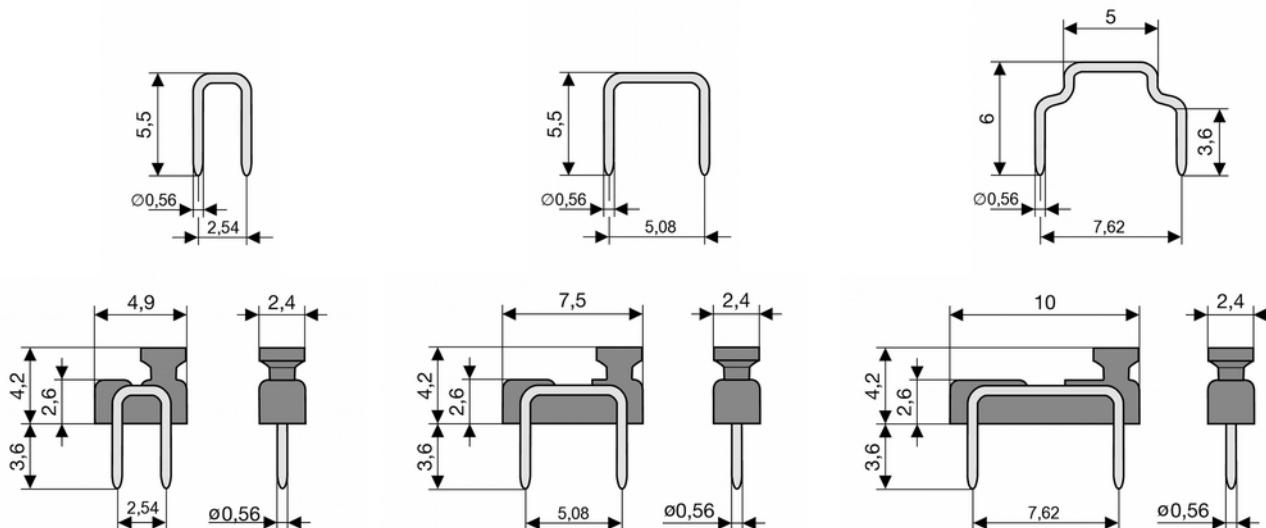

Series

166

DIP-Spacing*

10

- 10 2,54mm
- 20 5,08mm
- 30 7,62mm

Plating

10

- 10 0,25µm Gold
- 0.25µm gold plated

Latch*

0

- 0 Ohne Griffflasche
- W/o latch
- 1 Mit Griffflasche
- With latch

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.