



Centronics Steckverbinder für IDC-Flachbandkabel Centronics Connectors For IDC Flat Cable Assembly

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt (Federleiste), Thermoplast, UL94 V-0 (Messerleiste)
Shell	Steel, tin coated over nickel (Female), Thermoplastic, UL94 V-0 (Male)
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV _{AC}
Test Voltage	1kV _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-55°C ... +105°C
Temperature Range	-55°C ... +105°C

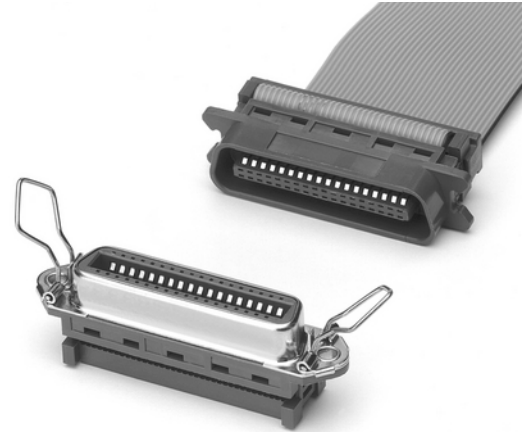

© W+P PRODUCTS

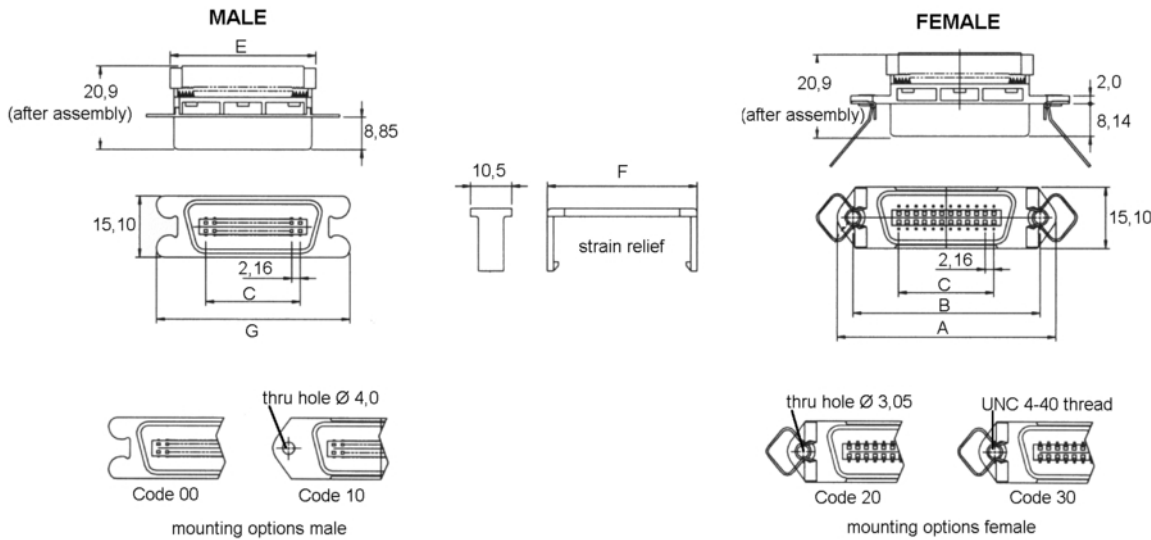

n	A±0,25	B±0,15	C±0,15	D±0,25	E±0,25	F±0,25	G±0,25
24	54,70	46,80	23,76	45,95	35,50	37,50	48,60
36	67,80	59,70	36,72	58,80	53,30	54,40	61,60
50	82,80	74,90	51,84	74,25	68,50	70,50	76,70

Series	Contacts*	Type*	Mounting*
118	24 24/36/50	1 1 Messerleiste Male 2 Federleiste Female	10 00 Ohne Befestigungsloch (Messerleiste) W/o mounting hole (male) 10 Standard Durchgangsloch (Messerleiste) Standard through hole (male) 20 Niet mit Durchgangsloch (Federleiste) With rivet through hole (female) 30 Gewindeniet UNC 4-40 (Federleiste) UNC 4-40 thread insert (female)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.