

D-SUB Steckverbinder, gewinkelt, Lötstifte - Long Footprint D-SUB Connector, Right-Angled, Solder Pins - Long Footprint


Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt
Shell	Steel, tin coated over nickel
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV _{AC}
Test Voltage	1kV _{AC}
Nennstrom	5A
Current Rating	5A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering
Güteklasse	GK 3, min. 50 Steckzyklen, andere GK auf Anfrage
Quality Class	Quality class 3, min. 50 cycles, more quality options on request



© W+P PRODUCTS


FEMALE

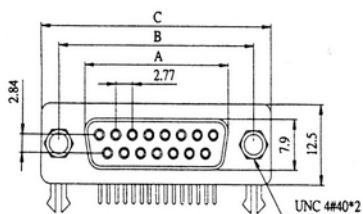

Dimension





NO. OF CONTACT	A	B	C
09F	16.33	24.99	30.81
15F	24.66	33.32	39.14
25F	38.38	47.04	53.04
37F	54.84	63.50	69.32

MALE

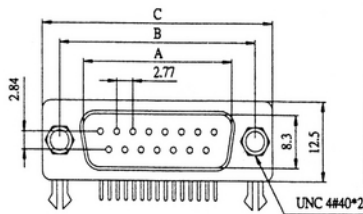


Dimension


NO. OF CONTACT	A	B	C
09M	16.92	24.99	30.81
15M	25.25	33.32	39.14
25M	38.96	47.04	53.04
37M	55.42	63.50	69.32




9 Positions




15 Positions



25 Positions



37 Positions

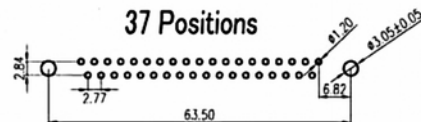

Serie

104

Contacts*

15
09/15/25/37

Terminal*

2
1 Stift
Male
2 Buchse
Female

Rivets

1
1 Masseblech vernietet, Gew.-niet UNC 4-40
Riveted grounding brackets, UNC 4-40 rivet

Bolts*

00 Ohne Bolzen
W/o bolts
10 Bolzen lose
Loose bolts
20 Bolzen montiert
Assembled bolts

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

