



### Technische Daten / Technical Data



Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt
Shell	Steel, tin coated over nickel
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 500MΩ
Insulation Resistance	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Güteklasse	GK 3, min. 50 Steckzyklen, andere GK auf Anfrage
Quality Class	Quality class 3, min. 50 cycles, more quality options on request

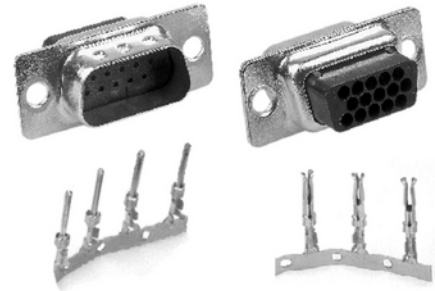


© W+P PRODUCTS

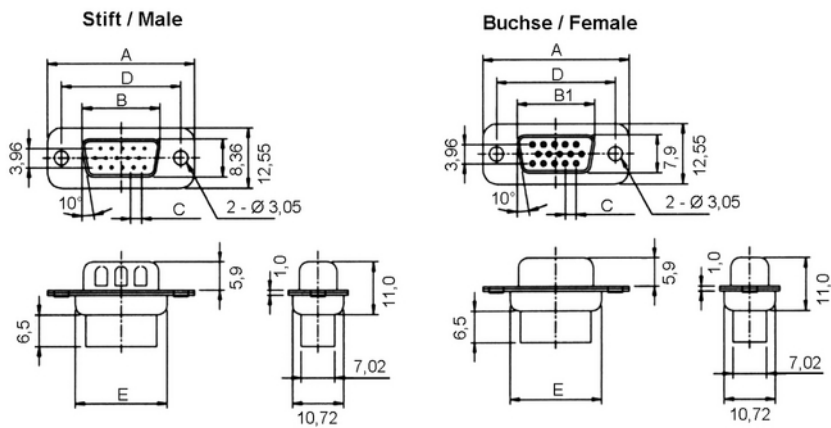

n	A	B	B1	C	D	E
15	30,80	16,92	16,33	2,29	24,99	19,28
26	39,10	25,50	24,66	2,29	33,32	27,51
44	53,00	38,96	36,38	2,29	47,04	41,10
62	69,30	55,42	54,84	2,41	63,50	57,30

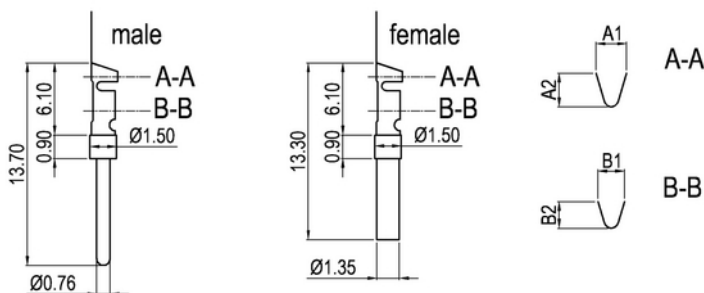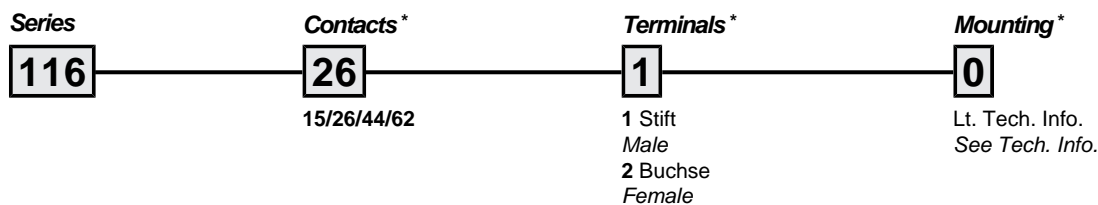


A1±0.10	A2±0.10	B1±0.10	B2±0.10
1.78	1.65	1.32	1.53

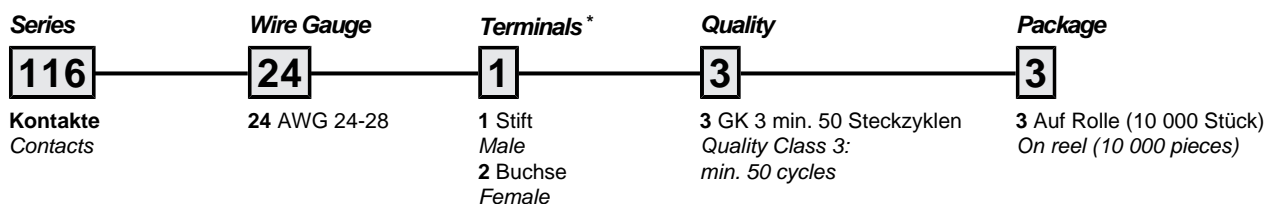


\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

## Befestigungsoptionen Mounting Options




**0** Durchgangsloch 3,05mm  
*3.05mm Through Hole*




**B1** Gewindeniet UNC 4-40  
*UNC 4-40 Thread Rivet*

**B2** Gewindeniet M3  
*M3 Thread Rivet*




**1** Gewindeniet UNC 4-40  
*UNC 4-40 Thread Rivet*

**2** Gewindeniet M3  
*M3 Thread Rivet*




**3** Gewindebolzen UNC 4-40  
*UNC 4-40 Thread Bolt*

**4** Gewindeniet M3  
*M3 Thread Rivet*




**5** Gewindebolzen UNC 4-40  
*UNC 4-40 Thread Bolt*

**6** Gewindebolzen M3  
*M3 Thread Bolt*



**BL** Board Lock mit UNC 4-40 Gewinde  
*Board Lock with UNC 4-40 Thread*



**CL** Combi-Lock mit UNC 4-40 Gewinde  
*Combi Lock with UNC 4-40 Thread*