

D-SUB Hauben, Metallspritzguss, Schraubverriegelung, gerader Kabelausgang D-SUB Hoods, Metal Die Cast, Side Screw Locks, Center Cable Outlet

Technische Daten / Technical Data

Zweiteilige Haube mit geradem Kabelausgang

Two piece hood with straight cable outlet

Zink-Druckguss, vernickelt

Nickel plated zinc die-cast

Mit langer Rändelschraube UNC 4-40 oder M3

With long thumb screw UNC 4-40 or M3

Einfache Montage mit nur zwei Schrauben

Easy assembly with only two screws

Zugentlastungen für Kabeldurchmesser von 4-13mm

Strain reliefs for cable diameter of 4-13mm

Dämpfung >40dB zwischen 30MHz und 1GHz


Attenuation >40dB between 30MHz and 1GHz

Freigegeben gem. VDE 0871, FCC 20780, 89/336/EU

Approved acc. to VDE 0871, FCC 20780, 89/336/EU

Komplett als Satz vertütet (Schüttgut auf Anfrage)

Complete set packed in plastic bag (bulk goods on request)

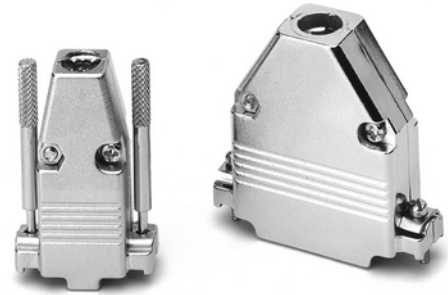

© W+P PRODUCTS

Inhalt / Contents

2 Gehäuseschalen, 2 Gehäuseschrauben,




2 Gehäusemuttern, 2 Rändelschrauben bzw.

Schlitzschrauben gem. Bestellcode, 2 Gegenhalter

2 housing shells, 2 housing screws, 2 housing nuts,

2 thumb screws resp. slotted screws acc. to order code,

2 counter parts

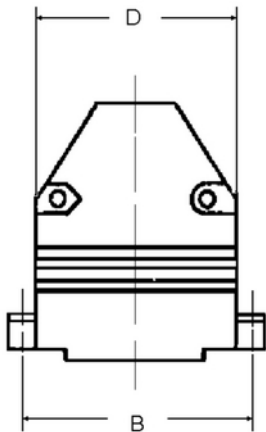

Size	A	B	C	D	E	F	Size HD
09	31,40	25,00	48,20	19,80	12,30	6,90	15
15	40,10	33,30	48,30	27,50	15,90	8,60	26
25	53,40	47,00	48,50	41,50	15,70	9,00	44

Series

854

Size*

15

09/15/25

Screws*

18

18 Schlitzschraube (kurz)
Slotted screw (short)
38 Rändelschraube (lang)
Thumb screw (long)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com