


943PF / 944PF

Press-Fit Stiftleiste RM 2,54mm
Press-Fit Pin Header 2.54mm Pitch





Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.635mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C

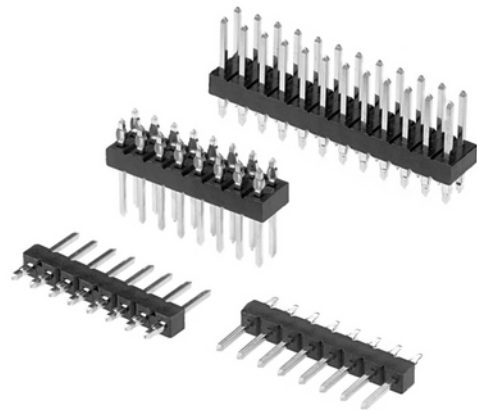

© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Mate with Female Headers:
153PF 154 157 159 160/162 349 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more

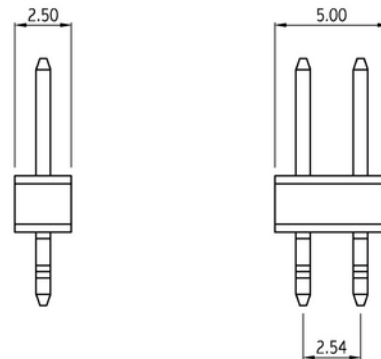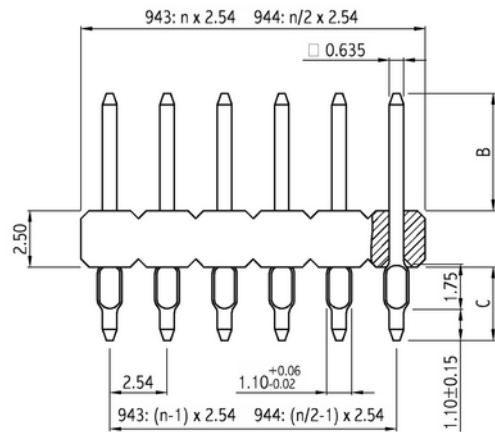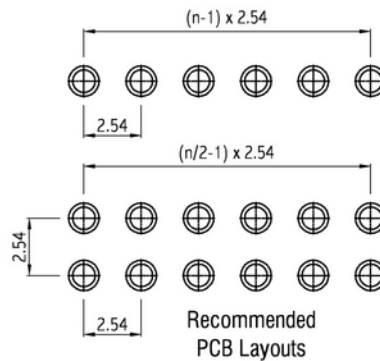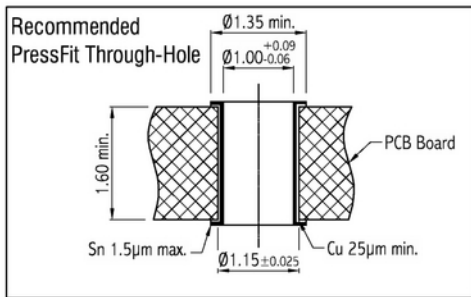

Series*

944PF

943PF Einreihig
Single row
944PF Zweireihig
Double row

Dimensions*

10

10 B=5.20mm; C=3.30mm
13 B=6.80mm; C=3.30mm
14 B=8.10mm; C=3.30mm
15 B=10.20mm; C=3.30mm
16 B=13.00mm; C=3.30mm

Contacts*

06

01-40 Einreihig
Single row
02-80 Zweireihig
Double row

Plating*

00

00 Vergoldet
Gold plated
50 Verzinkt
Tin plated

Andere Stiftlängen auf Anfrage.
More pin length options on request.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com