


Crimp-Rast-Stiftgehäuse 2-reihig RM 4,20mm Friction Lock Male Housings, 4.20mm Pitch




Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermopl. Kunststoff, nach UL94 V-2 (V-0 auf Anfr.)
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-2 (V-0 on request)
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Aderquerschnitt	Lt. Optionen
Applicable wire Gauge	Lt. Optionen
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1500V _{AC}
Test Voltage	1500V _{AC}
Nennspannung	600V _{AC}
Voltage Rating	600V _{AC}
Nennstrom	bis zu 9A (abhängig vom AWG-Bereich)
Current Rating	up to 9A (Dependent on AWB-Range)
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C







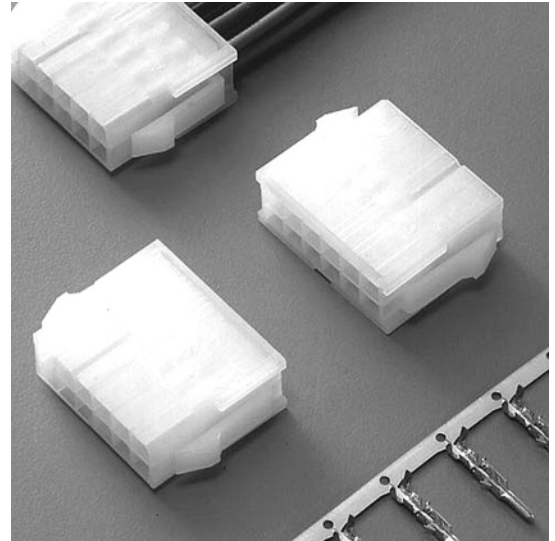


© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker Serie:
Mate with Connector Series:
580 582

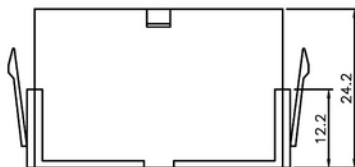

Circuits	Dim.A	Dim.B
2		5.50
4	4.20	9.70
6	8.40	13.90
8	12.60	18.10
10	16.80	22.30
12	21.00	26.50
14	25.20	30.70
16	29.40	34.90
18	33.60	39.10
20	37.80	43.30
22	42.00	47.50
24	46.20	51.70

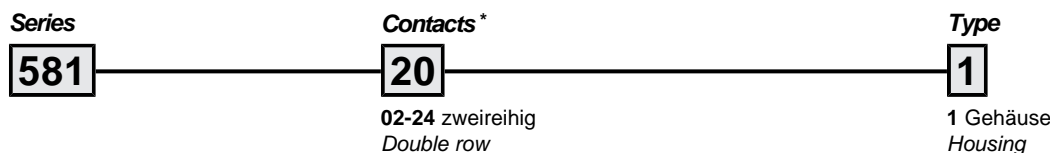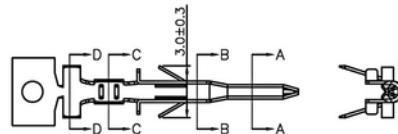

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.