


590

Schneidklemm-Buchsengehäuse RM 2,54mm IDC Friction Lock Female Headers, 2.54mm Pitch


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Verzinkt
Contact Surface	Tin plated
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV _{AC}
Test Voltage	1kV _{AC}
Nennspannung	250V _{AC}
Voltage Rating	250V _{AC}
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C

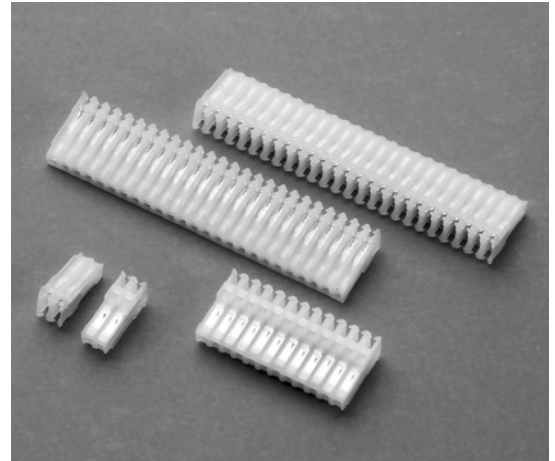

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker Serie:
Mate with Series:
528

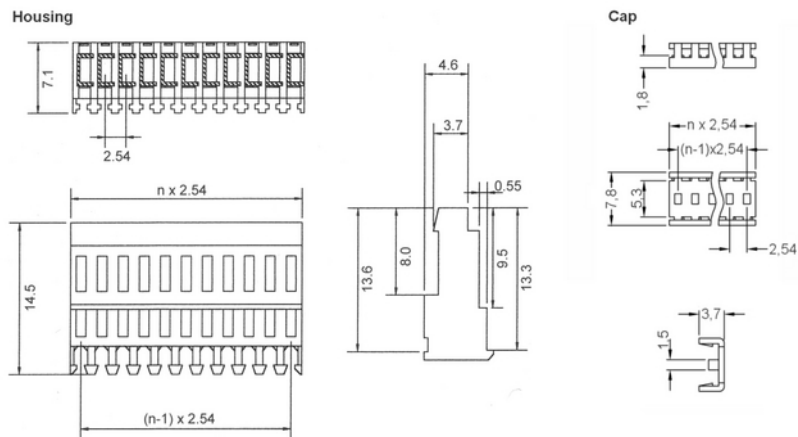

Series **590** — Contacts* **02** — Type* **1** — AWG* **22**

02-25

1 Buchsengehäuse
Housing
2 Kappe
Cap

22 AWG 22
24 AWG 24
26 AWG 26
28 AWG 28

(Keine Angabe für AWG bei den Kappen)
(AWG option not used for caps)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com