


Schneidklemm-Buchsengehäuse RM 3,96mm IDC Friction Lock Female Headers, 3.96mm Pitch



Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermopl. Kunststoff, nach UL94 V-2 (V-0 auf Anfr.)
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-2 (V-0 on request)
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Verzinkt
Contact Surface	Tin plated
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1,5kV _{AC}
Test Voltage	1.5kV _{AC}
Nennspannung	250V _{AC}
Voltage Rating	250V _{AC}
Nennstrom	7A
Current Rating	7A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C

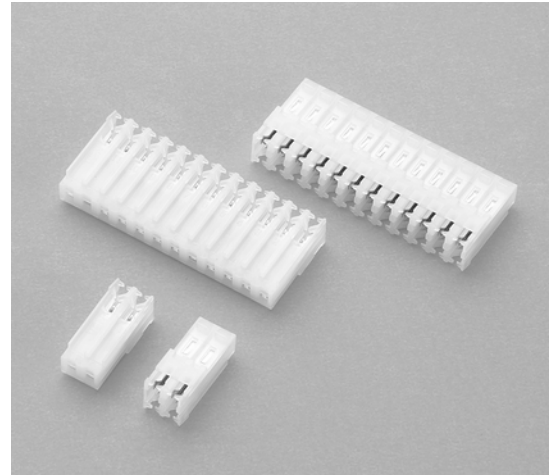

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker mit Vierkantstiften 1,14mm: /
Mate with 1.14mm square pin Series: **533**

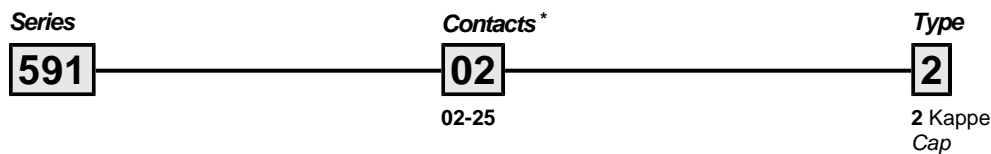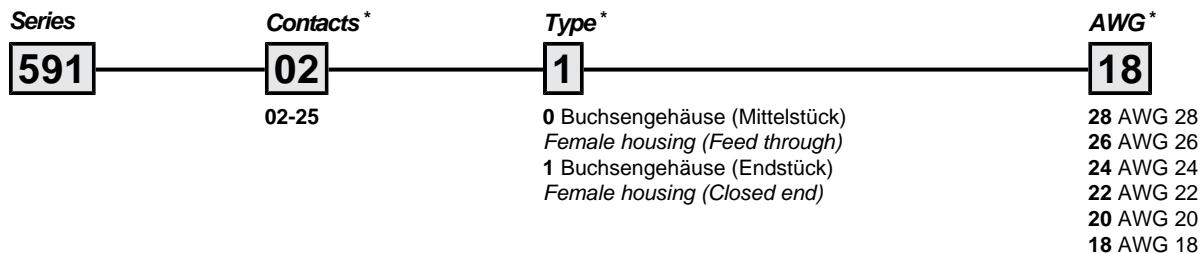

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.