

# 376

## IDC Pfostenverbinder RM 1,27mm IDC Socket Connectors, 1.27mm Pitch

### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
<i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	250V <sub>AC</sub>
<i>Test Voltage</i>	250V <sub>AC</sub>
Nennstrom	0,5A
<i>Current Rating</i>	0,5A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
<i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C




© W+P PRODUCTS

Passend zu Stiftheilen mit Vierkantstift 0,40mm, z.B.:  
Accept pin headers with 0.40mm square pins, e.g.:

**336 337 6113 3360** etc.

Passende Flachbandkabel: / Flat Cables:  
**356-4-307-xx**

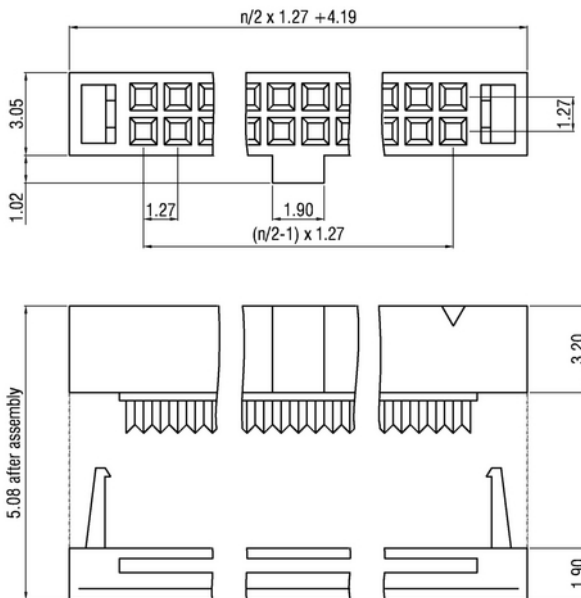

### Series

**376**

### Contacts\*

**10**

06 10 12 14 16  
 20 26 30 34 40  
 44 50 60 68 80

### Plating\*

**00**

00 Vergoldet  
 Gold plated  
 50 Verzinkt  
 Tin plated  
 60 Sel. Au/Sn  
 Duplex plating

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** -  
 please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
 FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
 WEBSITE www.wpro.com