


377

IDC Pfostenverbinder RM 1,27x2,54mm IDC Socket Connectors, 1.27x2.54mm Pitch

Technische Daten / Technical Data


Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +85°C
Temperature Range	-40°C ... +85°C

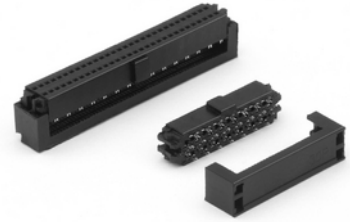

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker Serie:
Mate with Connector Series:
378 3780

Passende Flachbandkabel: /
Mate with Flat Cables:
356-4-307-xx

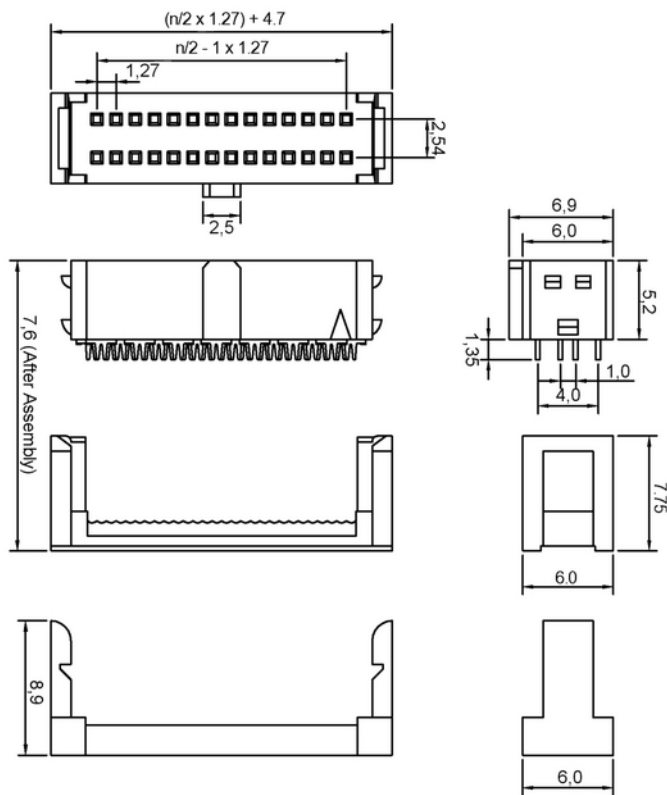

Series	Contacts*	Strain Relief*	Plating*
377	100	00	50
	010/020/026/030/ 034/040/050/060/ 070/080/090/100	00 Ohne Zugentlastung (Standard) W/o strain relief (Standard) 10 Mit Zugentlastung (auf Anfrage) With strain relief (on request)	50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex Plating

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com