

Mehrfach-Kurzschlussbrücken RM 2,00mm, für 0,50mm Vierkantstifte Multi Jumpers, 2.00mm Pitch, for 0.50mm Square Pins



Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Contact Material	Phosphor bronze
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
Test Voltage	500V _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C



© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Vierkantstifte 0,5mm.
Accept rectangular pins 0.5mm.

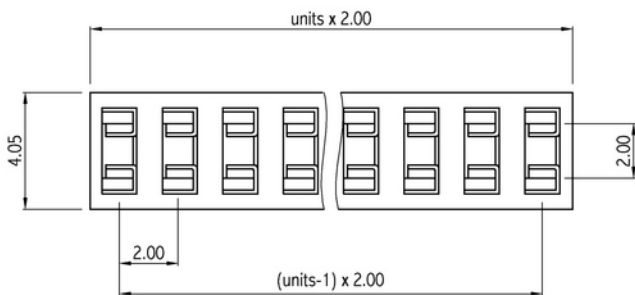

Series	Units*	Colour	Plating*
361	04	10	00
	02-10 Einheiten (4-20 Kontakte) Units (4-20 contacts)	10 Schwarz Black	00 Au 50 Sn

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.