

WA610

RJ-45 Kabelkonfektionen Cat. 5e
RJ-45 Cable Assemblies Cat. 5e


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, UL94 V-0 <i>Thermoplastic, UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Vergoldet <i>Gold plated</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000M Ω > 1000M Ω
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V _{DC} 500V _{DC}
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1,5A 1.5A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-20°C ... +80°C -20°C ... +80°C
Mechanische Haltbarkeit <i>Mechanical Durability</i>	500 Steckzyklen 500 cycles




© W+P PRODUCTS

Passende Produkte:
Mating Products:
W652 W654

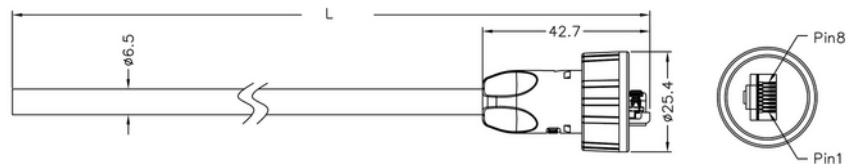


WA610-10-17-...

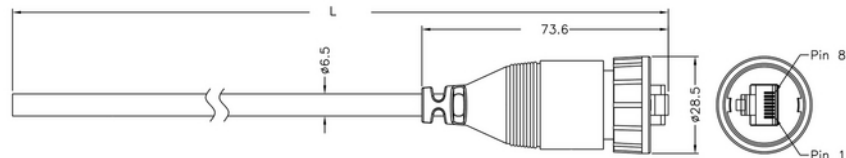


WA610-11-27-...

WA610

RJ-45 Kabelkonfektionen Cat. 5e
RJ-45 Cable Assemblies Cat. 5e

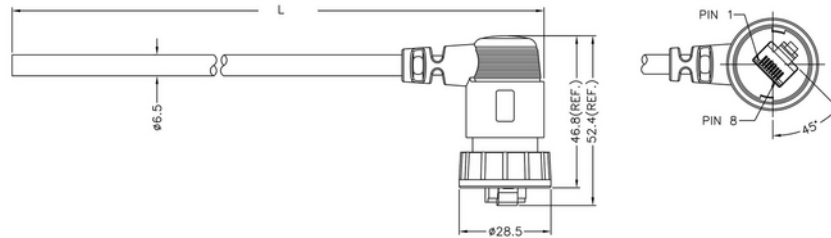

WA610-12-27-...

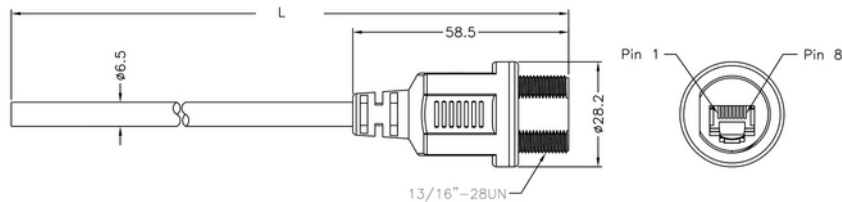

WA610-13-17-...

Cable Cat.5e FTP
Leads AWG24
Outer diameter 6.5mm

Series	Type*	Lock*	Length*	Type*	Lock*
WA610	10	17	500	00	00
	10 Stecker gerade, o. Zugentlastung <i>Plug, straight, no strain relief</i> 11 Stecker gerade, mit Zugentlastung <i>Plug, straight, strain relief</i> 12 Stecker gew., mit Zugentlastung <i>Plug, right-angled, strain relief</i> 13 Buchse gerade, mit Zugentlastung <i>Jack, straight, strain relief</i>	17 Gewinde (IP67) <i>Screw (IP67)</i> 27 Bajonett (IP67) <i>Bayonet (IP67)</i>	XXX Länge in cm <i>Length in cm</i>	00 Unbestückt <i>No connector</i> 10 Stecker gerade, ohne Zugentlastung <i>Straight jack, no strain relief</i> 11 Stecker gerade, mit Zugentlastung <i>Plug, straight, strain relief</i> 12 Stecker gewinkelt, mit Zugentlastung <i>Plug, right-angled, strain relief</i> 13 Buchse gerade, mit Zugentlastung <i>Jack, straight, strain relief</i>	00 Unbestückt <i>No connector</i> 17 Gewinde (IP67) <i>Screw (IP67)</i> 27 Bajonett (IP67) <i>Bayonet (IP67)</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.