


## Crimp-Rast-Buchsenleisten RM 2,00mm, 1-/2-reihig Crimp Housings, 2.00mm Pitch, Single/Double Row


### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 26 ... 30 <i>AWG 26 ... 30</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	800V <sub>AC</sub> <i>800V<sub>AC</sub></i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V <sub>AC</sub> <i>250V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25°C ... +85°C <i>-25°C ... +85°C</i>

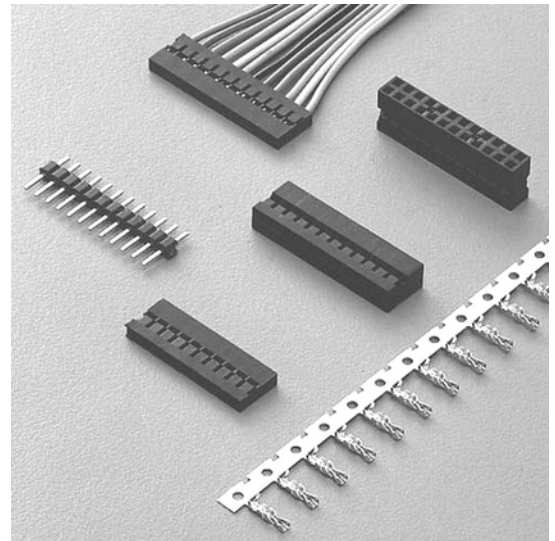

© W+P PRODUCTS

Passende Stifteleisten Serie:  
Mates with Pin Header Series:  
**314**

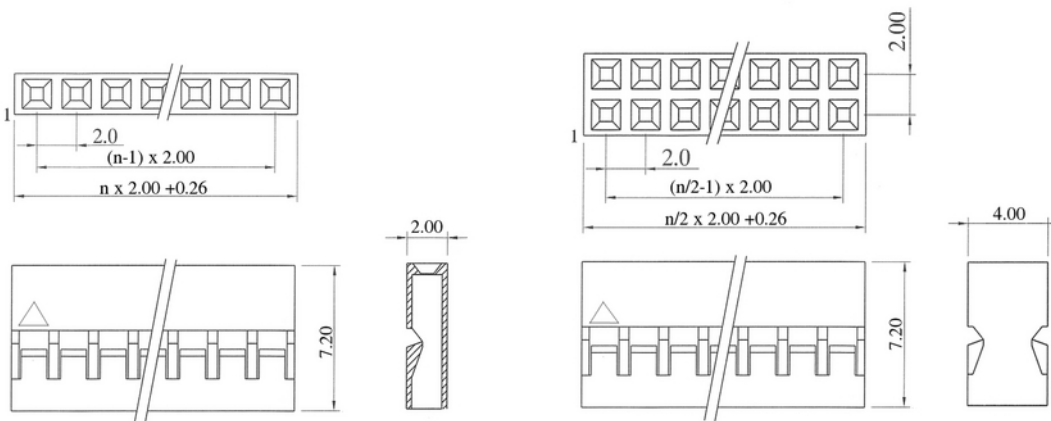

Series

**518**

Contacts\*

**40**


**02-30** Einreihig  
*Single row*  
**04-80** Zweireihig  
*Double row*

Type\*

**2**

**1** Buchsengehäuse einreihig  
*Housing single row*  
**2** Buchsengehäuse zweireihig  
*Housing double row*

Contact

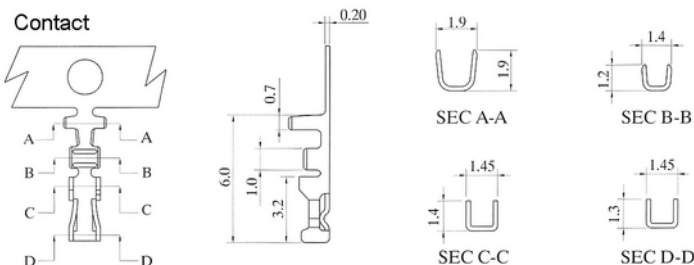

Series

**518**

Contacts

**01**

Type

**3**

**3** Kontakte  
*Contacts*

Plating

**00**

**00** Vergoldet  
*Gold plated*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.