375

IDC Leiterplattenverbinder RM 1,27mm

IDC PCB Connectors, 1.27mm Pitch

Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Farbe	Schwarz
Colour	*Black*
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	*Copper alloy*
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ
Contact Resistance	*< 30 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	250 V AC
Test Voltage	*250 V AC*
Nennstrom	0,5 A
Current Rating	*0.5 A*
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	*-40 °C ... +105 °C*
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	*Wave soldering*

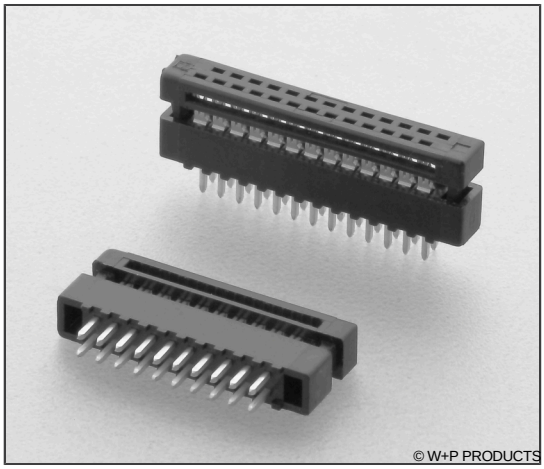

Passende Flachbandkabel: Bitte fragen Sie uns!
Compatible Flat Cables: Please contact us!

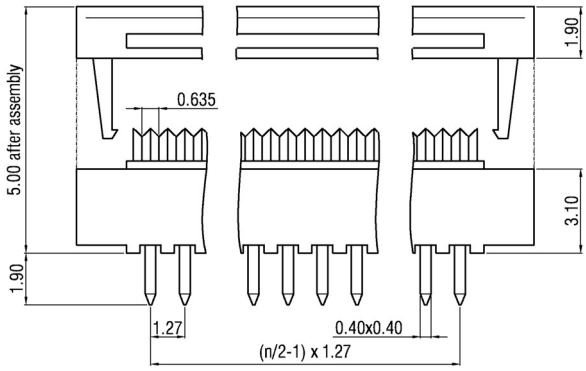

Recommended PCB Layout

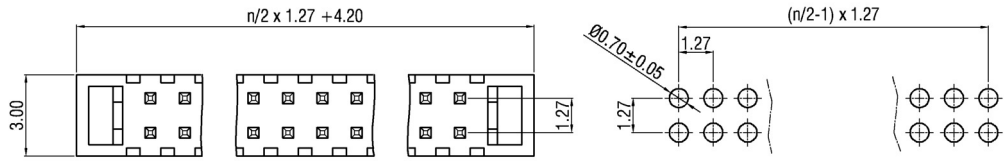

Serie	***Contacts****	***Plating***
375	**10**	**50**
	06/10/12/14/16/ 20/26/30/34/40/ 44/50/60/68/80	**50** Verzinnt *Tin plated*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
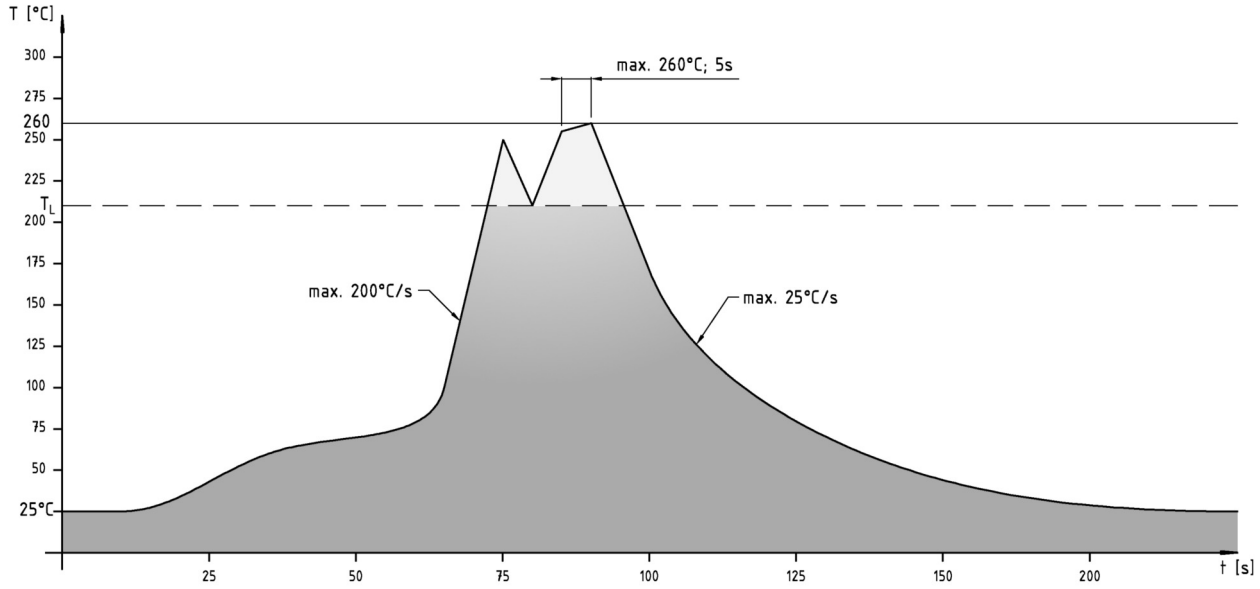
Empfohlenes Wellenlötprofil: