



### Technische Daten / Technical Data


Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast weiss, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic white, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Verzinkt <i>Tin plated</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 28 ~ 24
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	125 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	2 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +85 °C

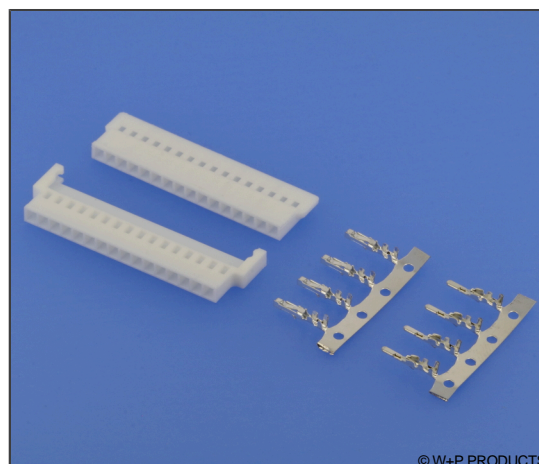

© W+P PRODUCTS

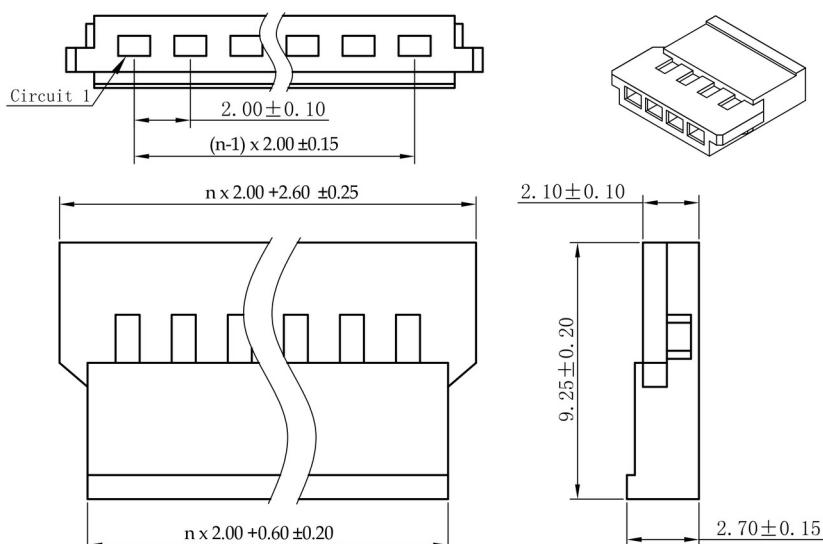


**Series** **579** — **Contacts\*** **06** — **Type** **2**  
 02-16  
 2 Gehäuse für Buchsenkontakte  
 Housing for female contacts

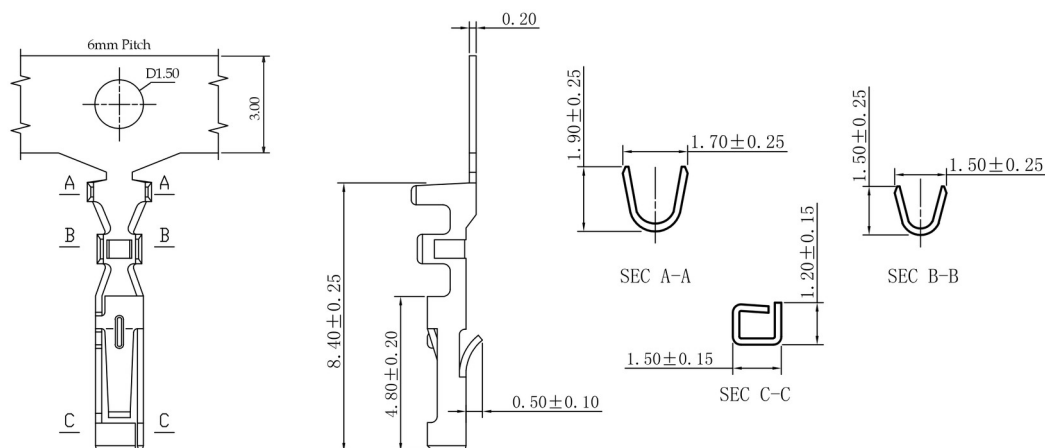

**Series** **579** — **Contacts** **01** — **Type** **4** — **Plating** **50**  
 4 Buchsenkontakt  
 Female contact  
 50 Sn

# 579

## Crimp-Rast-Verbinder Wire-to-Wire RM 2mm Friction Lock Connectors Wire-to-Wire 2mm Pitch

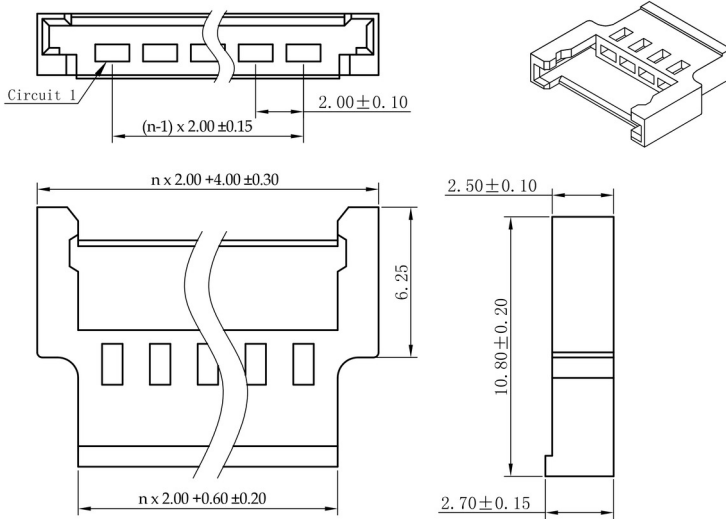

Series

**579**

Contacts\*


**05**

02-16

Type

**1**

1 Gehäuse für Stiftkontakte  
Housing for male contacts

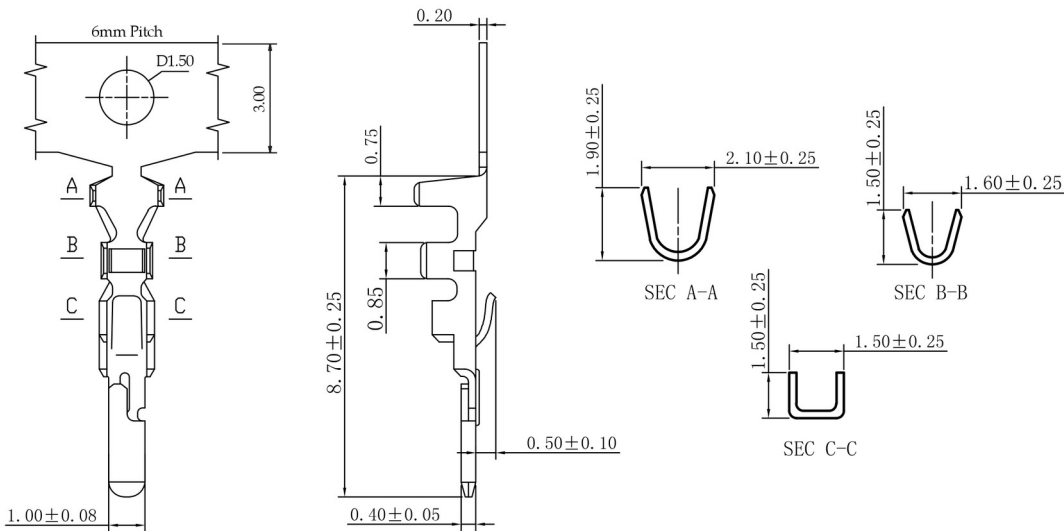

Series

**579**

Contacts

**01**

Type

**3**

3 Stiftkontakt  
Male contact

Plating

**50**

50 Sn

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.